03F58N 2013.2

浄水カートリッジ取替方法

商品の機能が十分に発揮されるように、この説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1 取り替え前に

浄水カートリッジとホースの接続部の表示・色を確認する。 お使いの浄水器のタイプにより、交換方法が異なります。
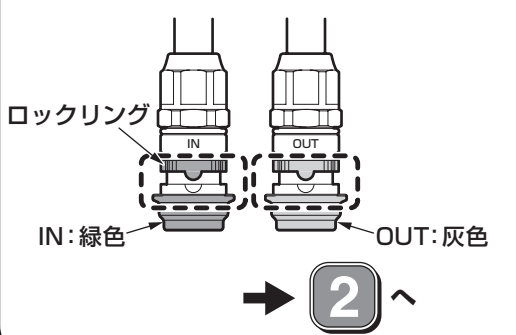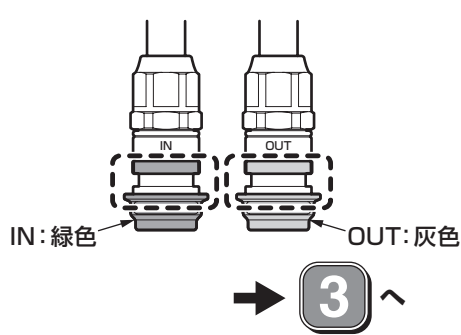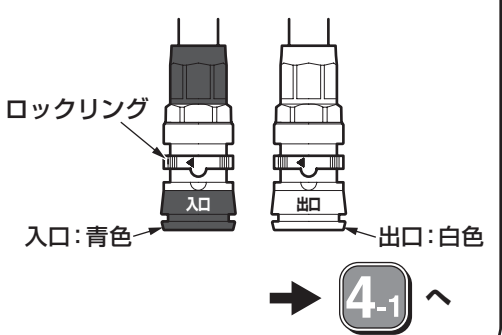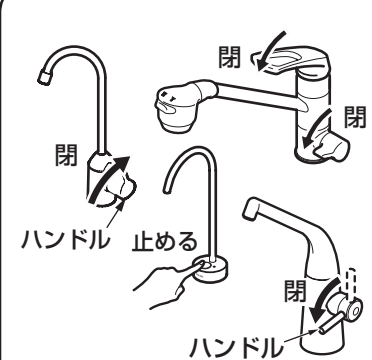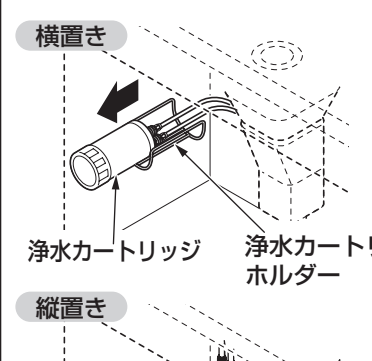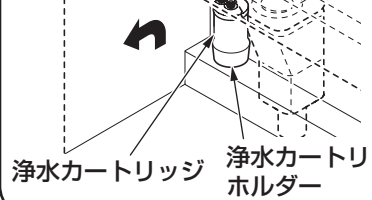
2 取り替え方法(Aの場合)
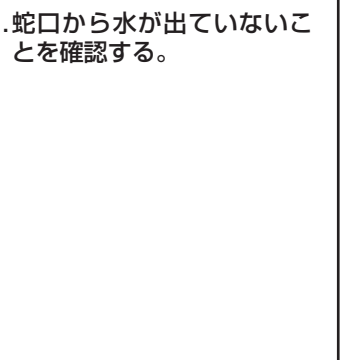
1.蛇口から水が出ていないことを確認する。
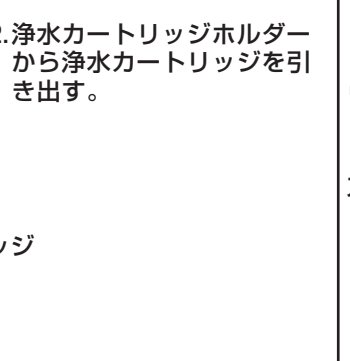
2.浄水カートリッジホルダーから浄水カートリッジを引き出す。

3.水受け容器(洗面器など)またはタオルを浄水カートリッジの下に置く。
ホースを外すとき、ホース内に残った水が出てきますので、必ずご用意ください。
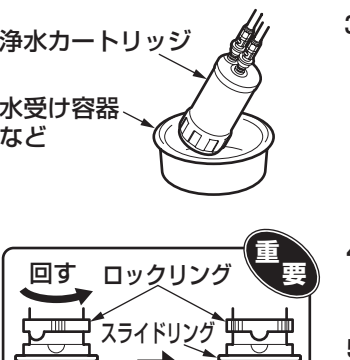
4.ワンタッチカプラーのロックリングを解除する。

5.「OUT:灰色」のワンタッチカプラーを取り外す。
ワンタッチカプラーのスライドリングに指をかけて引き上げ、浄水カートリッジからワンタッチカプラーを取り外してください。
※必ず「OUT:灰色」のワンタッチカプラーから取り外してください。あふれる水の量が少なくてすみます。
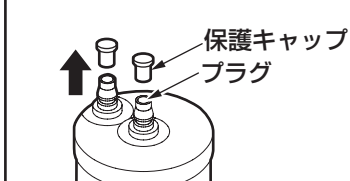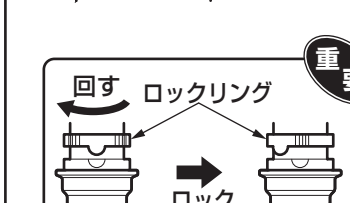
6.同様に「IN:緑色」のワンタッチカプラーを取り外す。
※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。
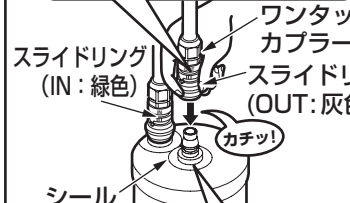
7.新しい浄水カートリッジに取付日を記入する。
底面か側面に記入して、次回交換の目安としてください。
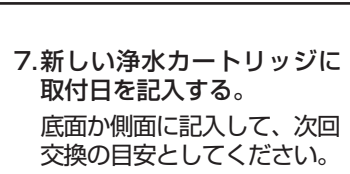
8.保護キャップを外す。

9.必ず先に「IN:緑色」のワンタッチカプラーを取り付ける。次に「OUT:灰色」のワンタッチカプラーを取り付ける。

重　要
- 必ず"カチッ"と音がするまで差し込む。
- 新しい浄水カートリッジに貼っているシールの表示・色とスライドリングの表示・色をあわせて差し込む。

※INとOUTを逆に接続すると、浄水カートリッジの寿命が極端に短くなったり、水量の低下および活性炭漏れの原因になります。
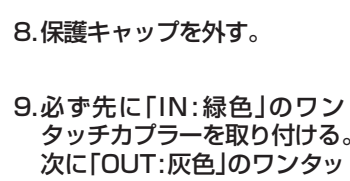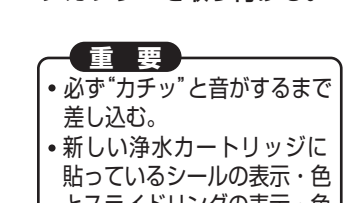
10.**ロックリング(IN、OUTの2カ所とも)を回してロックする。**
※ワンタッチカプラーが外れ、水漏れの原因になります。

11.元の位置に浄水カートリッジを設置する。
ホースが折れ曲がったり、ねじれないように注意してください。
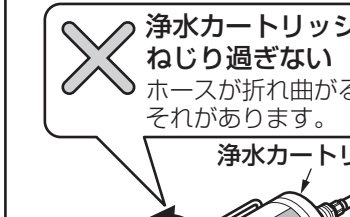
12.通水確認
通水し、漏れがないかご確認ください。約1分間通水してからご使用ください。
取り替え直後は、流量が安定するまで2〜3分かかる場合があり、浄水性能が十分発揮されないことがあります。
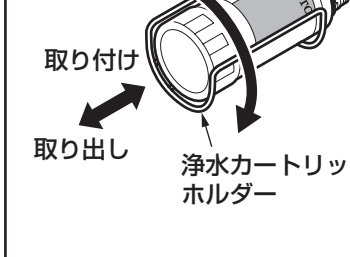
水切れについて
新しい浄水カートリッジ取り付け直後は、浄水カートリッジ内に空気が残るためハンドルを閉めてから水が止まるまでに時間がかかることがありますが、故障ではありません。
詳細については 6 を参照ください。
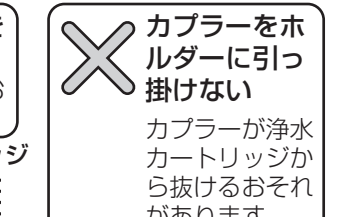
●浄水カートリッジ交換時(取り出し、取り付け)のご注意
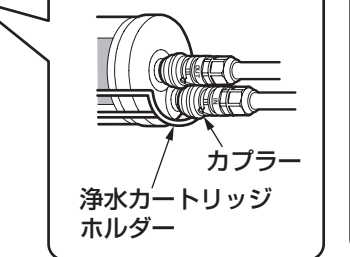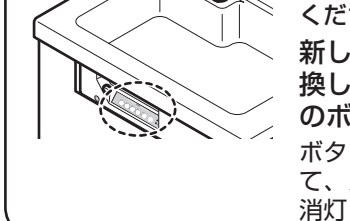
ホースは折れ曲がっていないか?
ホースが折れ曲がったり、引き出しに挟まれたりすると、水の出が悪くなる場合があります。再度、浄水カートリッジの取り出し、取り付けを実施してください。

TOTOキッチン「クラッソ※」のセットの場合
※扉の裏に品番「KR〜」と記載
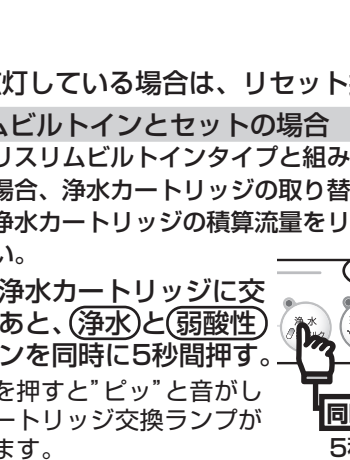
正しくループ状になっていること

お 願 い

カートリッジ交換ランプが点灯している場合は、リセット操作をしてください。

アルカリスリムビルトインとセットの場合

アルカリスリムビルトインタイプと組み合わせてご使用の場合、浄水カートリッジの取り替え後、次の要領で浄水カートリッジの積算流量をリセットしてください。
新しい浄水カートリッジに交換したあと、(浄水)と(弱酸性)のボタンを同時に5秒間押す。
ボタンを押すと"ピッ"と音がして、カートリッジ交換ランプが消灯します。

ビルトイン浄水器(TEK300)の場合

止水中にスイッチを長押し(10秒)して、受付音「ピッ」と音がしたら、10秒以内にスイッチから手を離す。
確定音が「ピピピ」と鳴り、交換ランプが3回点滅する。
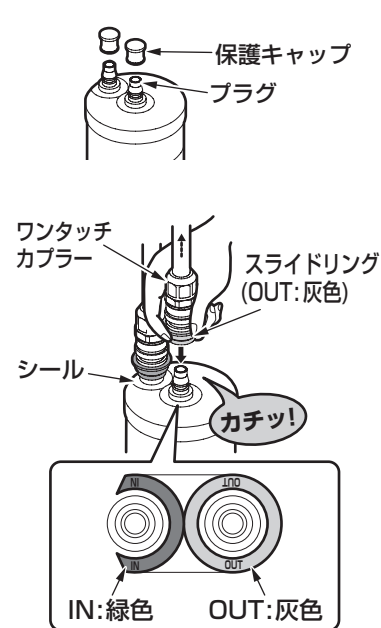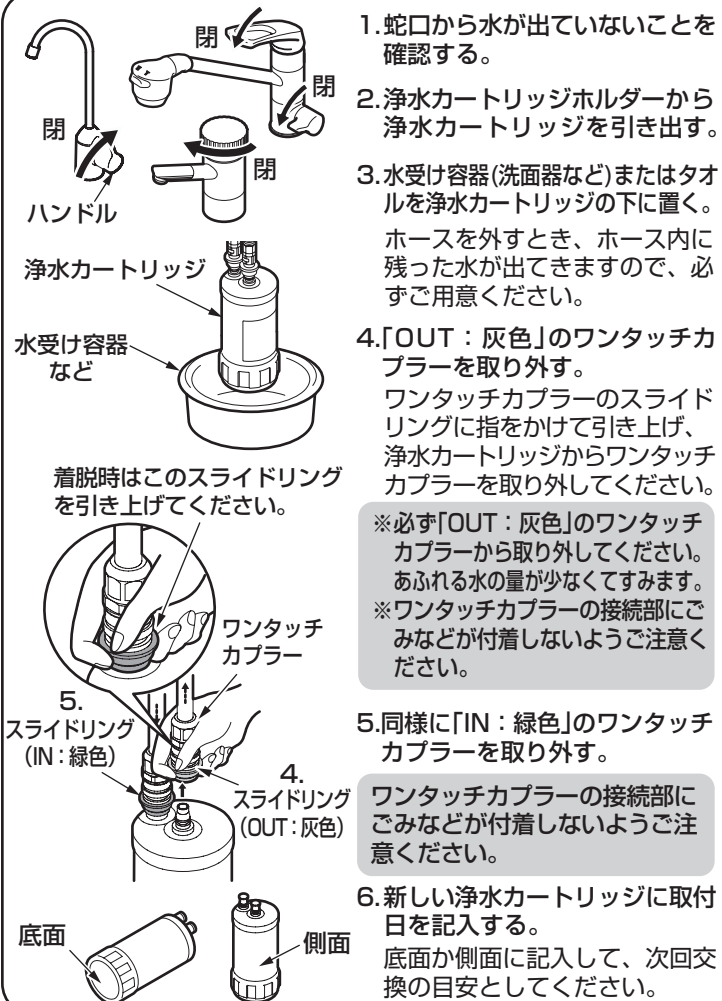
3 取り替え方法(Ⓑの場合)

1. 蛇口から水が出ていないことを確認する。
2. 浄水カートリッジホルダーから浄水カートリッジを引き出す。
3. 水受け容器(洗面器など)またはタオルを浄水カートリッジの下に置く。
   ホースを外すとき、ホース内に残った水が出てきますので、必ずご用意ください。
4. 「OUT：灰色」のワンタッチカプラーを取り外す。
   ワンタッチカプラーのスライドリングに指をかけて引き上げ、浄水カートリッジからワンタッチカプラーを取り外してください。

※必ず「OUT：灰色」のワンタッチカプラーから取り外してください。あふれる水の量が少なくてすみます。
※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。

5. 同様に「IN：緑色」のワンタッチカプラーを取り外す。

ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。

6. 新しい浄水カートリッジに取付日を記入する。
   底面か側面に記入して、次回交換の目安としてください。

水切れについて

新しい浄水カートリッジ取り付け直後は、浄水カートリッジ内に空気が残るためハンドルを閉めてから水が止まるまでに時間がかかることがありますが、故障ではありません。

詳細については 6 を参照ください。

7. 新しい浄水カートリッジの保護キャップを外す。
8. 必ず先に「IN:緑色」のワンタッチカプラーを取り付ける。
   次に「OUT:灰色」のワンタッチカプラーを取り付ける。

重　要

- 必ず"カチッ"と音がするまで差し込む。
- 新しい浄水カートリッジに貼っているシールの表示・色とスライドリングの表示・色をあわせて差し込む。

※INとOUTを逆に接続すると、浄水カートリッジの寿命が極端に短くなったり、水量の低下および活性炭漏れの原因になります。

9. 元の位置に浄水カートリッジを設置する。
   ホースが折れ曲がったり、ねじれないように注意してください。
10. 通水確認
   通水し、漏れがないかご確認ください。約1分間通水してからご使用ください。
   取り替え直後は、流量が安定するまで2〜3分かかる場合があり、浄水性能が十分発揮されないことがあります。

4-1 取り替え方法(Ⓒの場合)

1. 蛇口から水が出ていないことを確認する。
2. 浄水器カートリッジホルダーから浄水カートリッジを引き出す。
3. 水受け容器(洗面器など)またはタオルを浄水カートリッジの下に置く。
   ホースを外すとき、ホース内に残った水が出てきますので、必ずご用意ください。
4. ワンタッチカプラーのロックリングを解除する。
5. 「出口：白色」のワンタッチカプラーを取り外す。
   ワンタッチカプラーのスライドリングを引き上げ、浄水カートリッジからワンタッチカプラーを取り外してください。

※必ず「出口：白色」のワンタッチカプラーから取り外してください。あふれる水の量が少なくてすみます。
※ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。

6. 同様に「入口：青色」のワンタッチカプラーを取り外す。

ワンタッチカプラーの接続部にごみなどが付着しないようご注意ください。

7. 新しい浄水カートリッジの保護キャップを外す。
8. 新しい浄水カートリッジに取付日を記入する。
   底面か側面に記入して、次回交換の目安としてください。

4-2

9. 必ず先に「入口:青色」のワンタッチカプラーを取り付ける。
   次に「出口:白色」のワンタッチカプラーを取り付ける。

重　要

- 必ず"カチッ"と音がするまで差し込む。
- 左図の絵の指示にあわせて差し込む。

※入口と出口を逆に接続すると、浄水カートリッジの寿命が極端に短くなったり、水量の低下および活性炭漏れの原因になります。

10. **ロックリング（入口、出口の2カ所とも）を回してロックする。**
   ※ワンタッチカプラーが外れ、水漏れの原因になります。
11. 元の位置に浄水カートリッジを設置する。
   ホースが折れ曲がったり、ねじれないように注意してください。

12. 通水確認
   通水し、漏れがないかご確認ください。約1分間通水してからご使用ください。取り替え直後は、流量が安定するまで2〜3分かかる場合があり、浄水性能が十分発揮されないことがあります。

水切れについて

新しい浄水カートリッジ取り付け直後は、浄水カートリッジ内に空気が残るためハンドルを閉めてから水が止まるまでに時間がかかることがありますが、故障ではありません。

詳細については 6 を参照ください。

お願い

アルカリスリムビルトインタイプと組み合わせてご使用の場合、浄水カートリッジの取り替え後、次の要領で浄水カートリッジの積算流量をリセットしてください。

浄水 と 酸性 のボタンを同時に5秒間押す。

ボタンを押すと"ピッ"と音がして、カートリッジ交換ランプが消灯します。

5 浄水カートリッジ取り替え時の注意

- **浄水カートリッジの取り替えは浄水カートリッジごと取り替え、浄水カートリッジは分解しないでください。**
- **浄水カートリッジ取り替え後、ホルダーや台に戻す際は、ホースが折れ曲がったり、ねじれないように注意してください。**
- **通水し、接続部から水漏れがないことを確認してください。**
- **水圧の極端に低いところでは、取り替え直後、水が出にくい場合があります。その場合は、しばらく放置（約10分間）していただければ水がよく出るようになります。**
- **浄水カートリッジやホースに熱いやかんやフライパンを近づけないでください。また、湯側の止水栓に当たらないようにしてください。**

6 水切れについて

水切れについて

新しい浄水カートリッジ取り付け直後は、浄水カートリッジ内に空気が残るためハンドルを閉めてから水が止まるまでに時間がかかることがありますが、故障ではありません。
約70L(1週間程度)のご使用で、空気が抜けて水切れは改善されます。

- 長期間ご使用の浄水カートリッジにおいても、目詰まりによる残圧により、水を止めたあと、水滴が落ちることがあります。
- 冬季など、室温に比べて水温が低い場合、水を止めたあと、水滴が落ちることがあります。
- 水を止めてしばらくして、スパウト内に溜まった水が、落ちることがありますので、使い終わったらスパウトをシンク内に戻すことをおすすめします。

7 浄水カートリッジ購入のご案内

ご購入方法のご案内

お求めの取付工事店または
TOTOメンテナンス(株)TOTO パーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日　9:00〜18:00
土・日・祝日 10:00〜18:00（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は…… 093-952-8682（有料）へ

浄水カートリッジ定期配送サービス<会員制>の募集

会員になられますと、取り替え用浄水カートリッジをお得な会員価格（送料も無料）で、ご指定の間隔でお届けいたします。
お申し込みは上記 TOTO パーツセンターまでご連絡ください。